


TUBA DRENAZHIMI

Tubat për drenazhim montohen rreth objekteve, fushave sportive dhe vendeve të ndryshme. Këta tuba kanë për qëllim largimin e lagështisë nga objekti dhe vendet e caktuara. Kompania FERPLAST tubin për drenazhim e prodhon në atë formë ku 55% e tubit është e shpuar ndërsa 45% është e pa shpuar. Montimi i këtyre tubave duhet të bëhet në atë mënyrë që pjesa e shpuar të mbetet lartë dhe ajo e pa shpuar poshtë dhe duhet të mbulohet me rërë ku arsyeja e montimit të tillë është se : nga pjesa e shpuar lartë bie uji në pjesën e pa shpuar e cila pjesë shërben për largimin e ujit deri në vendin e caktuar. Kompania FERPLAST këtë tub e prodhon sipas standar-dit EN 13476-3 dhe ISO 9969.

Drainage pipes HDPE - LDPE

The drainage pipes are assembled on the objects, sporting fields and other different places. These pipes have the aim to cast out the humidity from the objects in the designed places. The FERPLAST company produces the drainage pipe with 55% of it perforated and the remaining 45% not perforated. Their assemblage shall be done in such a way where the perforated part shall look above and the other side down and shall be covered by grit. Such an assemblage way is because the rain gets in the perforated part and the non perforated part drainagethe waters. The FERPLAST company produces this pipe according the standard EN 13476-3 and ISO 9969

	DN{OD}	DN{ID}	Pesha/Weight	Forca aplikative Force applied	Gjatësia length
Ø	110	94.00	550 g/m	450-N	50m
Ø	125	108.00	650g/m	450-N	50m
Ø	160	138.00	1000 g/m	450-N	50m
Ø	200	176.00	1650 g/m	450-N	6m
Ø	250	218.00	2500 g/m	450-N	6m
Ø	315	272.00	3700 g/m	450-N	6m
Ø	400	344.00	6300 g/m	450-N	6m
Ø	500	432.00	8600 g/m	450-N	6m

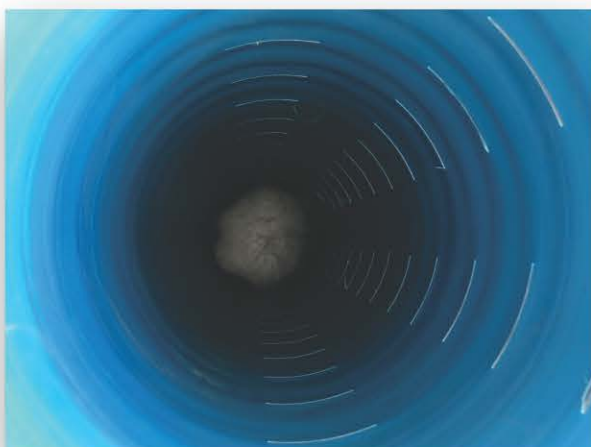



Ferplast
Icatalogue 2021