

www.ferplast-ks.com

TUBA SOLID PP-H


Tubat PP-H janë të prodhuar nga Polipropileni, Përdoren për kanalizim dhe kullim të ujërave të zeza në sistemin e mbrendshëm shtëpiak. Kanë kualitet të lartë dhe nuk janë të dëmshëm për shëndetin e njeriut, Prodhohen me teknologjinë më moderne ku kanë të montuar sistemin e anti tkurrjes dhe sistemin e kontrollës për secilin tub-Epi-Metër.

Përparësi e sistemit PP-H janë:

1. Instalim i thjeshtë dhe i shpejtë
2. Nuk ka nevojë për pajisje të veçanta
3. Rezistenca ndaj dëmtimit mekanik
4. Rezistencë të lartë ndaj kimikateve
5. Rezistenca ndaj ujit të nxehtë



Sistemi i tubave PP-H që prodhohen në kompaninë Ferplast janë bërë në bazë të standardit EN 1451-1. Prodhohen me dy shtresa ku shtresa e jashtme është ngjyrë hiri me një vijë të kaltër ndërsa shtresa embrendshme është e bardhë. Tubi ka edhe mbishkrimin e prodhuesit FERPLAST. Për shkak se prodhohen me dy shtresa, keta tuba në një përqindje janë edhe pengues të zhurmës.

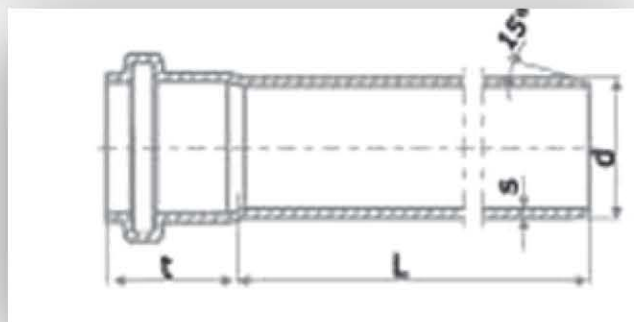

Ferplast
| catalogue 2021

DN Ø	(mm) s	Kg/m Weight	D1	D2
50	1.80	0.29	50.3	59.6
75	1.90	0.48	75.3	84.5
110	2.70	0.94	110.3	120.5
125	3.10	1.15	125.3	135.5
160	3.90	1.85	160.3	174.3

STANDARTI

pr EN 1451-B & DIN 8061



Tubat PP-H janë të përballueshëm ndaj të gjitha elementeve kimikale të cilat shkarkohen në rrjetin e kanalizimit të mbrendshëm shtëpiak.



Tubat PP-H janë të përballueshëm ndaj goditjeve fizike dhe për shkak të elasticitetit të tyre nuk dëmtohen lehtë.



Tubat PP-H janë rezistent ndaj shkarkimve të ujërave të nxehta deri në temperaturë 90 ° C

SOLID PIPES PP-H

The pipes PP-H are produced for polypropylene and used for canalization and drainage of sewage and internal household system. They have high quality do not harm the health of humans, are produced with the most modern technology and are assembled in the system of anti shrinkage and system control for each pipe Epi-Meter.

The priorities of the PP-H system are: - Easy and fast installation

- No need for special equipment
- High resistance from mechanical damages
- High resistance from chemicals
- Resistance to hot water.

The PP-H system of pipes produced in FERPLAST according to the standard EN 1451-1. They are produced in two layers, where the outer layer is gray with a blue line and the inner layer is white. Because of their 2 layers they are also a noise insulators

Ferplast
| catalogue 2021